MANUFACTURAS ELÉCTRICAS

ORION™

S A DE C V

TRANSFORMADOR DE CONTROL
Frecuencia 60 hz
Clase de aislamiento 0.6 kV
Modelo CM06

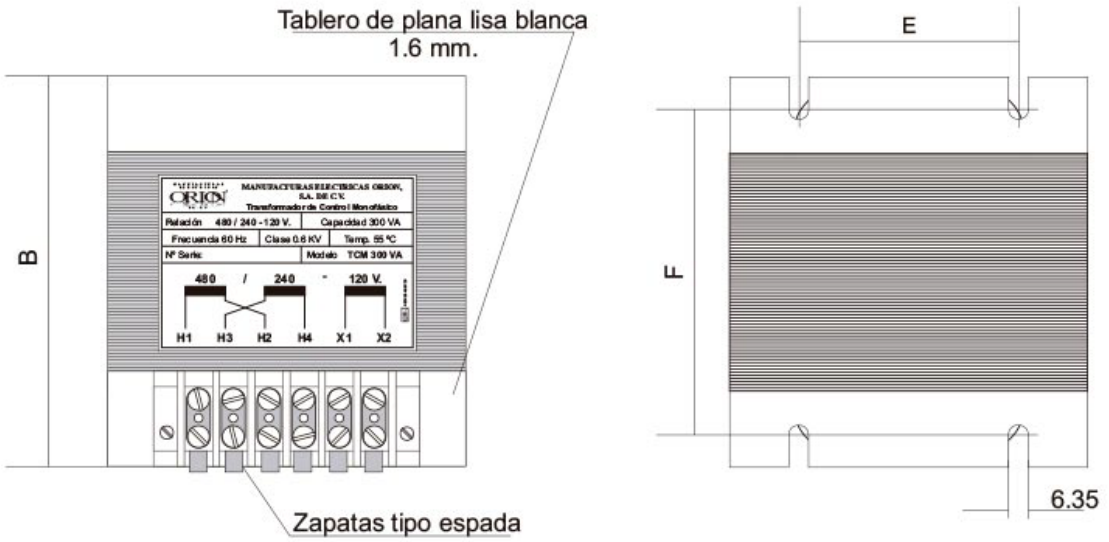

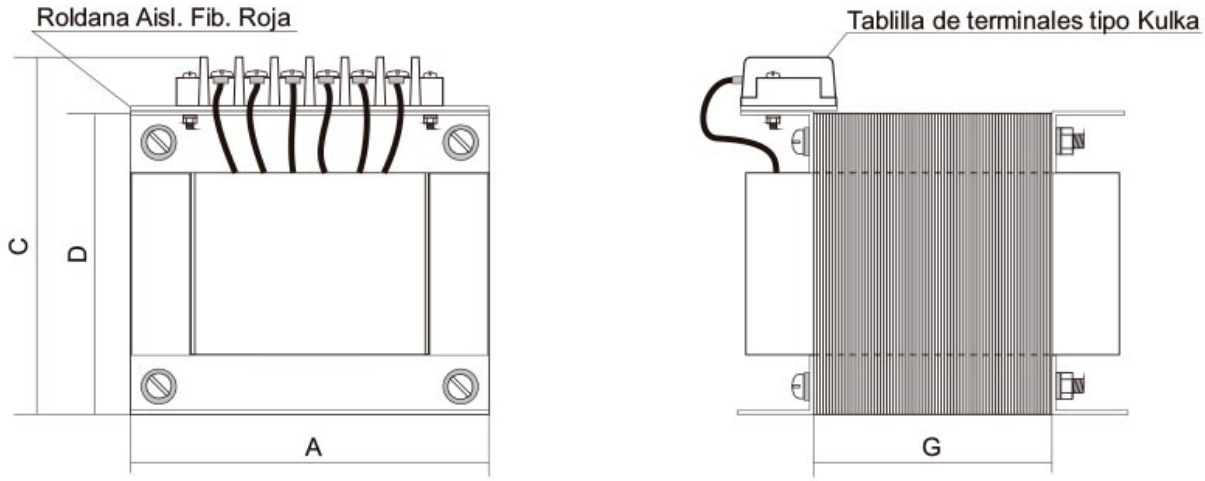

Modelo	Cap. VA	Dimensiones en Milímetros.							Peso kg.	Elevación Temp. °C
		A	B	C	D	E	F	G		
CM06 - 5	50	76	54	79	65	44	44	26	1,14	55
CM06 - 6	60		62				52	33	1,38	
CM06 - 7	75	86	67	89	74	48	51	29	1,68	
CM06 - 8	100	96	70	97	83		54	32	2,17	
CM06 - 9	150	105	73	105	91	57	57	35	2,94	
CM06 - 10	200	114	83	110	95		63	38	3,73	
CM06 - 11	250		92				73	48	4,52	
CM06 - 12	300		105				85	60	5,55	
CM06 - 13	350								5,64	65
CM06 - 14	400		124				105	80	7,10	
CM06 - 15	500	133	104	129	114	85	85	60	7,29	
CM06 - 16	750		131				115	80	9,83	80
CM06 - 17	1000		151				135	100	12,04	
CM06 - 18	1500	146	159	141	127	86	143	108	16,88	

Aplicación:

Se utilizan en los circuitos de control para alimentar bobinas de contactores,cargas resistivas, focos de señalización.

Características:

Banco de terminales tipo kulka
Aislamientos clase "B"
Incremento de temperatura 55 o 80°C

3ra Cerrada de Juárez No. 8 Col. San Mateo Ixtacalco, Cuautitlan Izcalli Edo. De Mexico
Tel y Fax: 58 72 93 93 / 12 Líneas. www.torion.com.mx e-mail: orion@torion.com.mx

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS

ORION™

S A de C V

TRANSFORMADOR DE CONTROL MONOFASICO
Encapsulado, capacidad 1000 VA, frecuencia 60 hz
Relación 4200/120, 2400/120, 4160/120 Volts.
Modelo FC5 - A

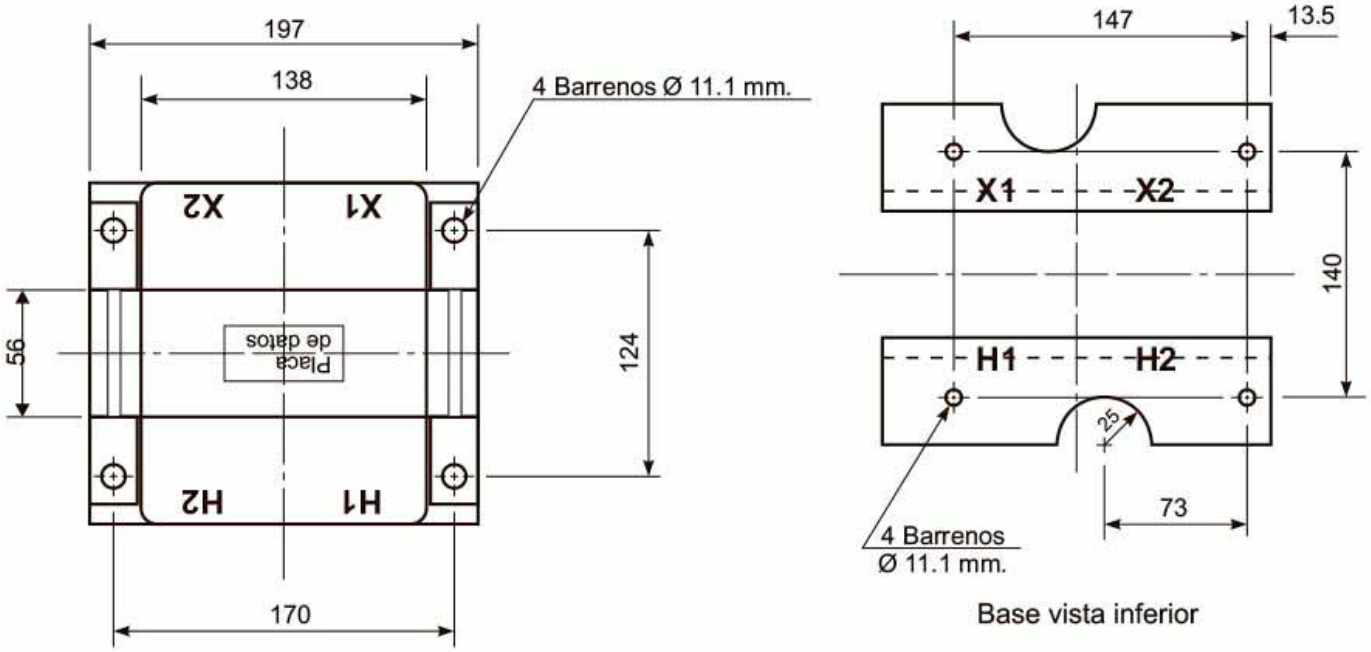

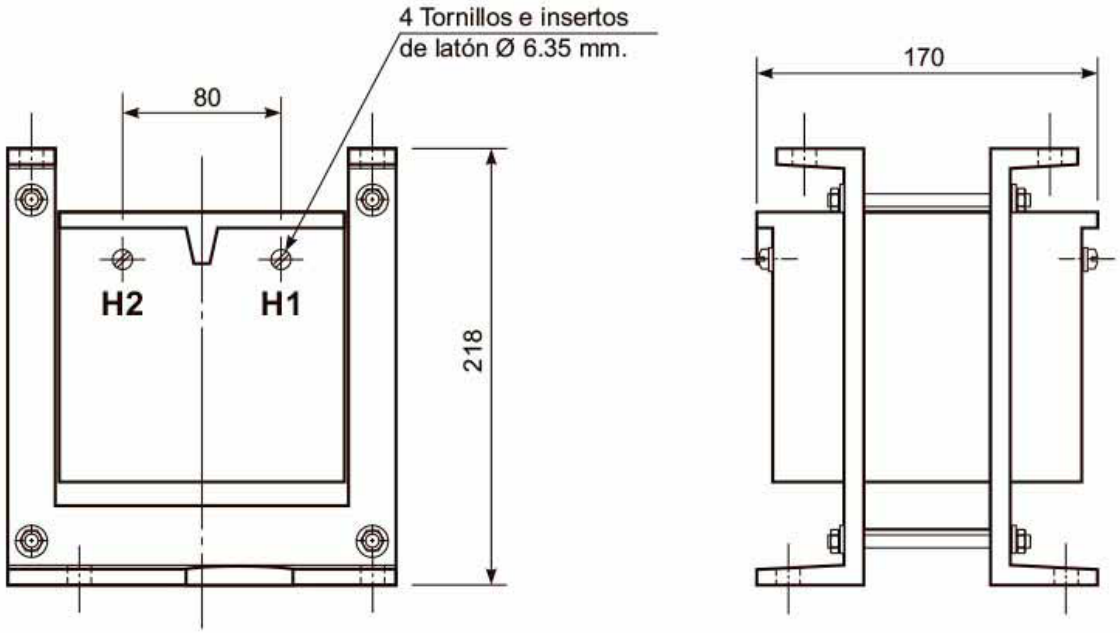

Aplicación:

Para alimentar bobinas de contactores de interruptores de potencia clase 5 KV, marca GE

Características:

Bobina encapsulada en resina sintética, herrajes de fundición de aluminio, y núcleo impregnado con pintura epoxica negra.

Clase de aislamiento: 5 kV

3ra Cerrada de Juárez No. 8 Col. San Mateo Ixtacalco, Cuautitlan Izcalli Edo. De Mexico
Tel y Fax: 58 72 93 93 / 12 Líneas. www.torion.com.mx e-mail: orion@torion.com.mx

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS

ORION™

S A de C V

TRANSFORMADOR DE CONTROL MONOFASICO
Encapsulado, capacidad 3000 VA, frecuencia 60 hz
Relación 4200/120, 2400/120, 4160/120 Volts.
Modelo FC5 - B

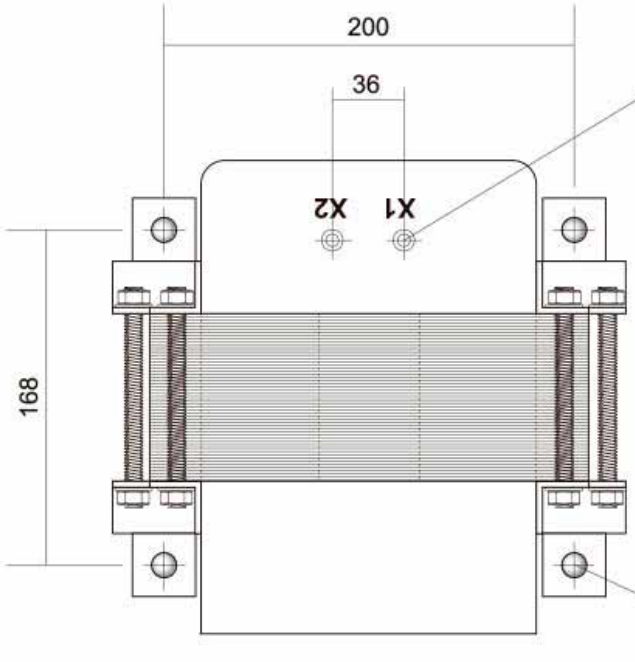

Aplicación:
Para alimentar bobinas de contactores de interruptores de potencia clase 5 KV

Características:
Bobina encapsulada en resina sintética, herrajes de fundición de aluminio, y núcleo impregnado con pintura epoxica negra.
Clase de aislamiento: 5 kV

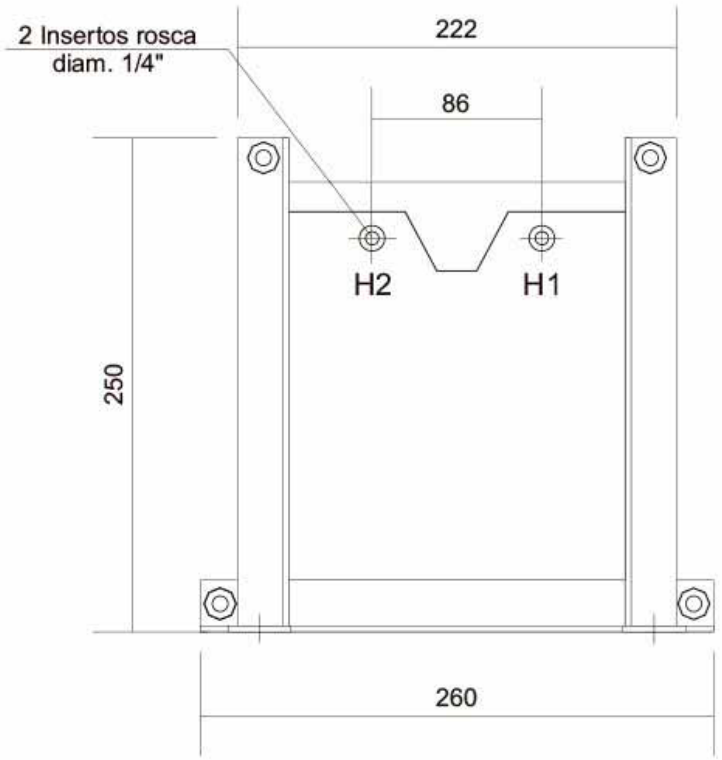

Herrajes : Ang. Fe 4.8 x 25.4 mm.

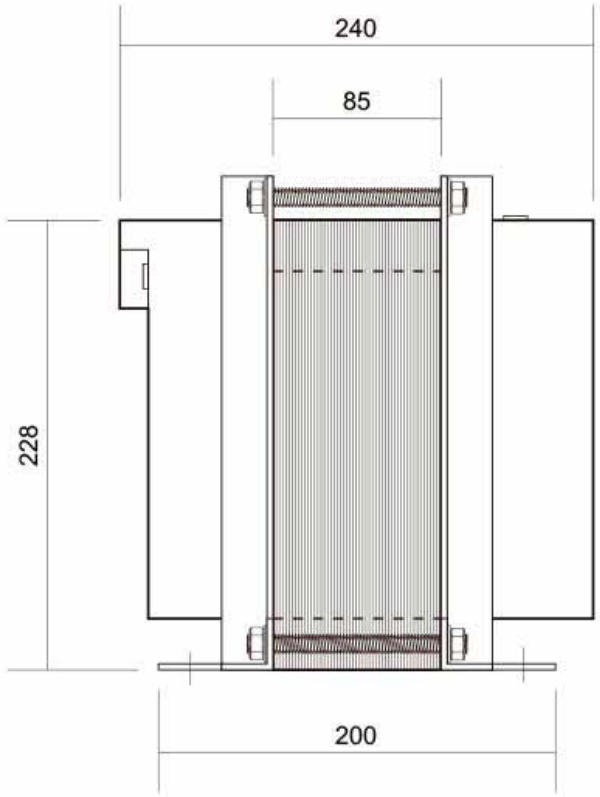

Bobina encapsulada con resina sintética

3ra Cerrada de Juárez No. 8 Col. San Mateo Ixtacalco, Cuautitlan Izcalli Edo. De Mexico
Tel y Fax: 58 72 93 93 / 12 Líneas. www.torion.com.mx e-mail: orion@torion.com.mx

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS

ORION™ S A de C V

TRANSFORMADOR DE CONTROL MONOFASICO
Encapsulado, capacidad 5000 VA, frecuencia 60 hz
Relación 4200/120, 2400/120, 4160/120 Volts.
Modelo FC5 - C

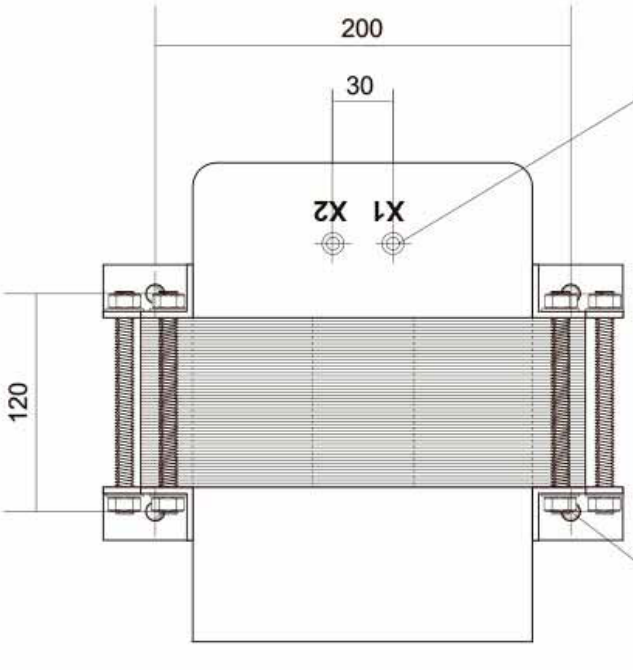

Aplicación:
Para alimentar bobinas de contactores de interruptores de potencia clase 5 KV

Características:
Bobina encapsulada en resina sintética, herrajes de fundición de aluminio, y núcleo impregnado con pintura epoxica negra.
Clase de aislamiento: 5 kV

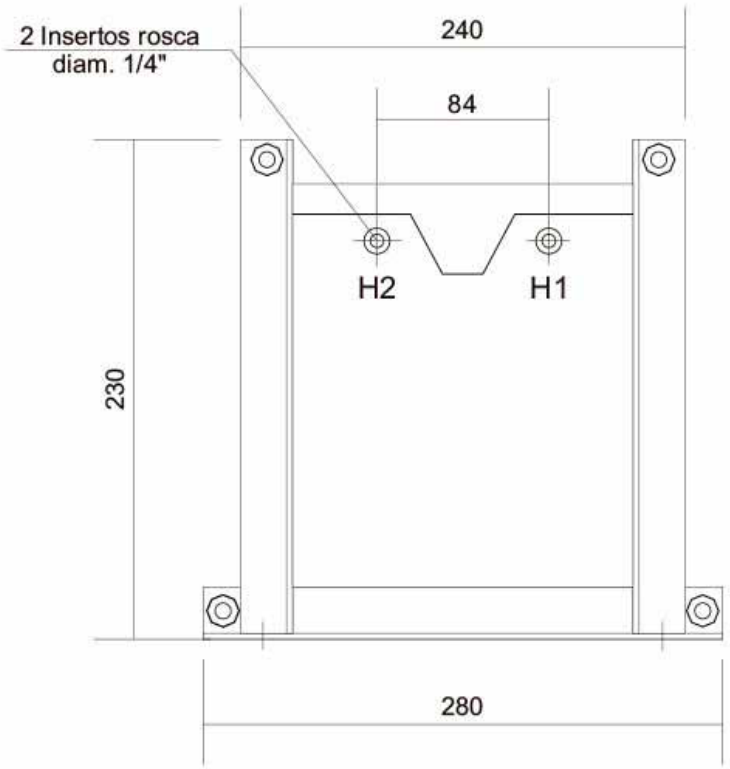

Herrajes : Ang. Fe 3/16" x 1¼"

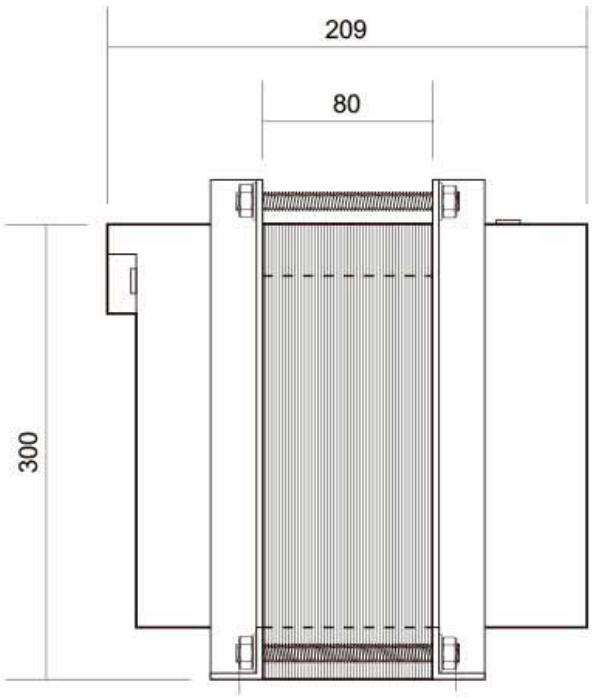

Bobina encapsulada con resina sintética

SECOVI
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
WWW.SECOVI.COM T. 800 273 2684 HOLA@SECOVI.COM